


ООО «МашСтройИндустрия»

Железоотделитель ЖШкЭм-0,65x0,63

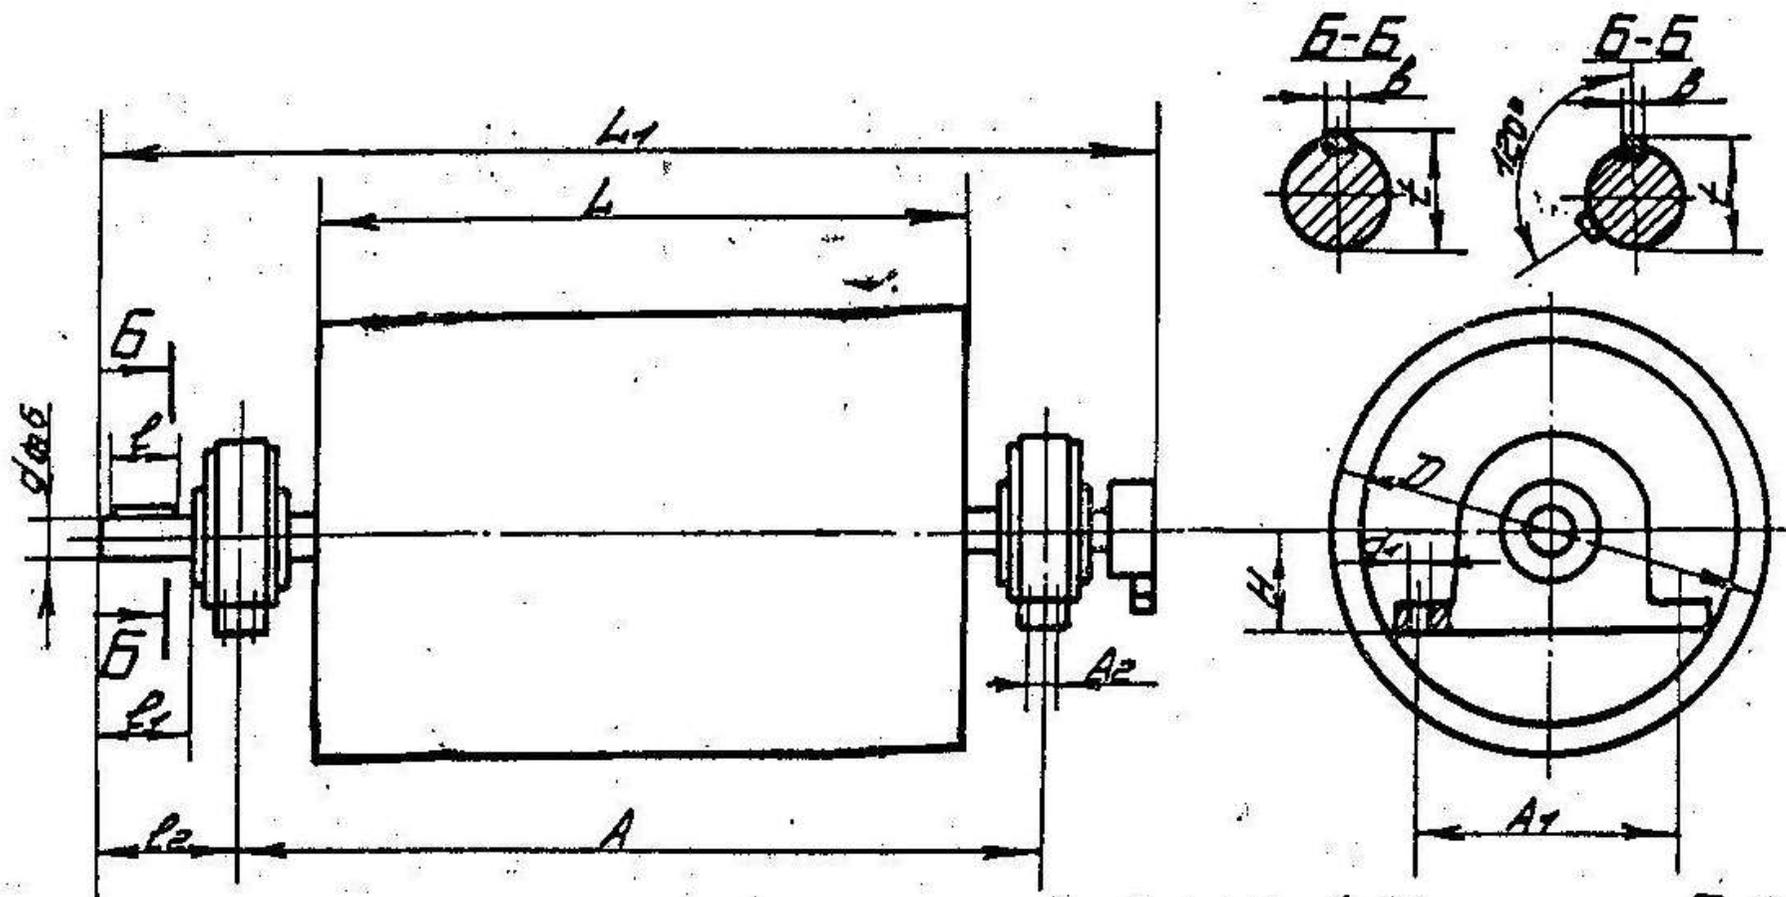

размеры в мм

Таблица 2

Типоразмер	Ширина ленты конвейера	D	L	L ₁ по выносу	L ₂	A	A ₁	A ₂	H	d _{ms}	Ширина ленты 23350-78					D _{нр} по выносу	
											l	B	t	кан	d ₁	кан	
ЖШкЭм-0,65x0,63	650	630	750	1530	140	222	1000	270	-	100	70	140	20	745	1	25	4

Наименование параметра	Норма для типоразмеров
1. Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	УЗ
2. Напряженность магнитного поля на расстоянии 10 мм от поверхности полюсов, кА/м, не менее: 1) на краю полюса со стороны зазора 2) на середине зазора	155 135
3. Исполнение	Общепромышленное
4. Потребляемая мощность обмоткой возбуждения, Вт	1200±200
5. Режим работы	Продолжительный
6. Напряжение сети постоянного тока, В	90
7. Крутящий момент на валу, Н*м, не менее	3900
8. Извлекающая способность, см*кг	960
9. Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг	0,1 - 40
10. Глубина зоны извлечения, см, не более	24
11. Удельная масса, кг/кг*см, не более	1,32*10 ⁻⁵
12. Удельный часовой расход электроэнергии	5,1±1
13. Масса, кг, не более	825
14. Степень защиты от внешних воздействий: 1) электромагнита 2) токораспределительной коробки	IP44 IP54

Заказчик: _____

М.П. _____ (подпись) _____ Ф.И.О.

« _____ » _____ 20__ г.