



ООО «МашСтройИндустрия»

Грохот ГИЛ-42

Табл. 1

α , град	Размеры, мм					
	Габаритные размеры		L_1	L_2	h_1	h_2
	L	H				
10	4366	1964	2880	1412	508	220
15	4276	2324	2825	1363	757	342
20	4223	2667	2748	1303	1000	458
25	4228	2990	2650	1233	1236	569

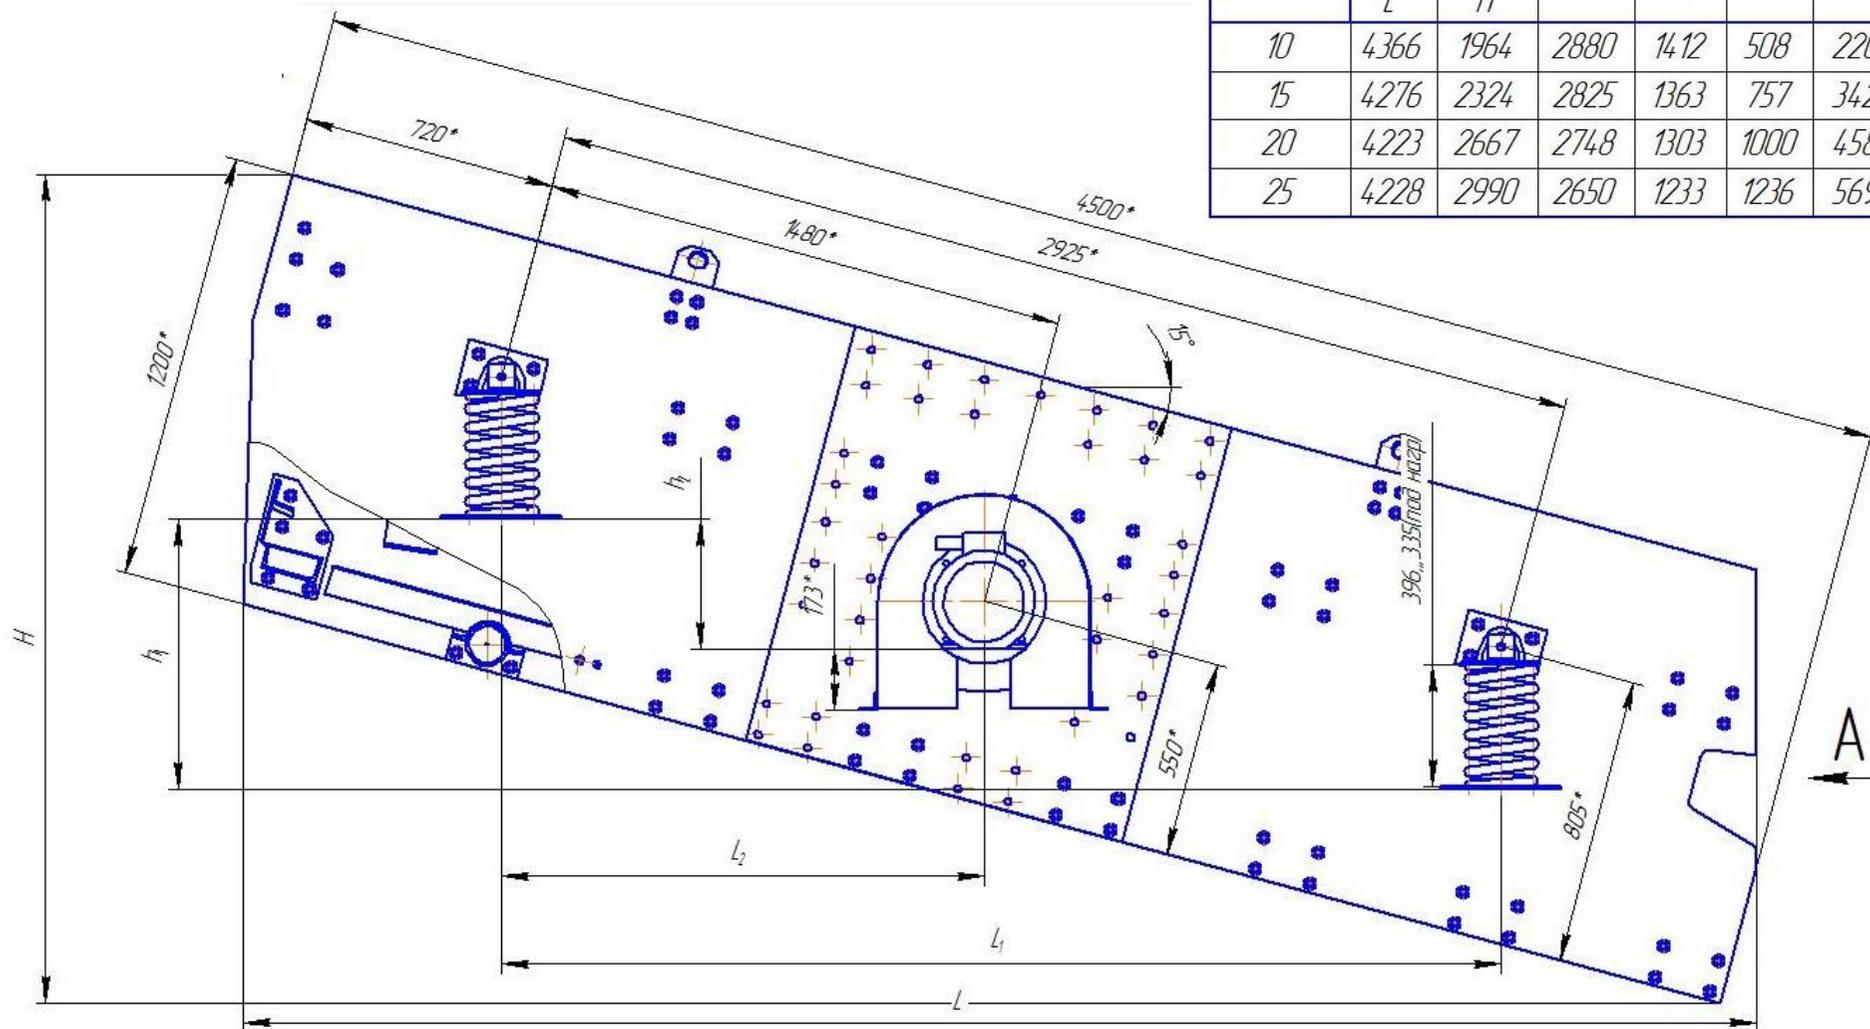

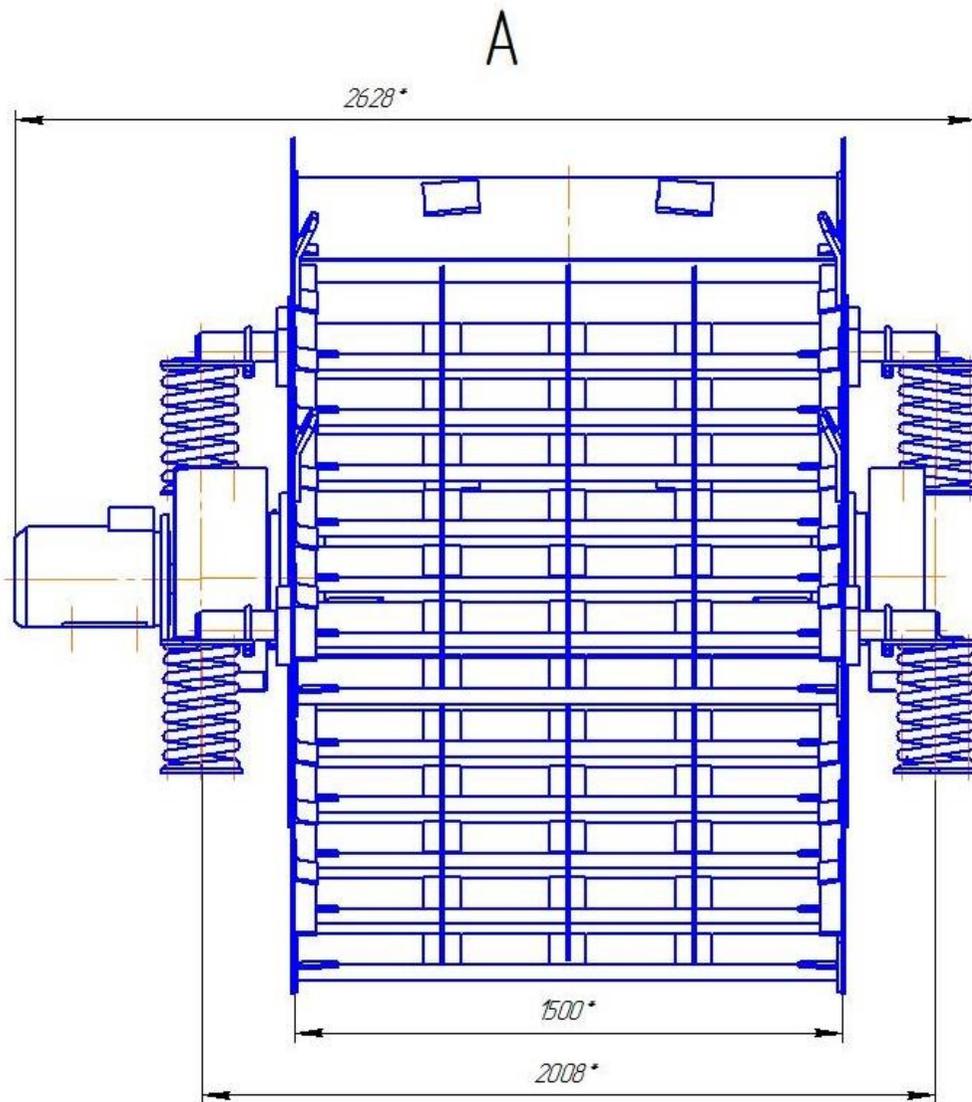

Наименование параметра и размера	Величина
Производительность по исходному продукту, т/(час*м ²)	13,6*
Размеры просеивающей поверхности, мм:	
ширина	1500
длина	4100
Площадь просеивающей поверхности, м ²	6,15
Число ярусов сит	2
Амплитуда колебаний короба, мм (регулируемая)	1,5...4,5
Частота вынужденных колебаний, мин ⁻¹	960
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм	
длина	4500
ширина	2020
высота	1400
Номинальная мощность двигателя, кВт	7,5
Масса грохота, кг, не более	3500

* Производительность зависит от физико-механических свойств материала, крупности разделения, влажности и т.д.

Заказчик _____

М.П. _____

« _____ » _____ 20__ г.