
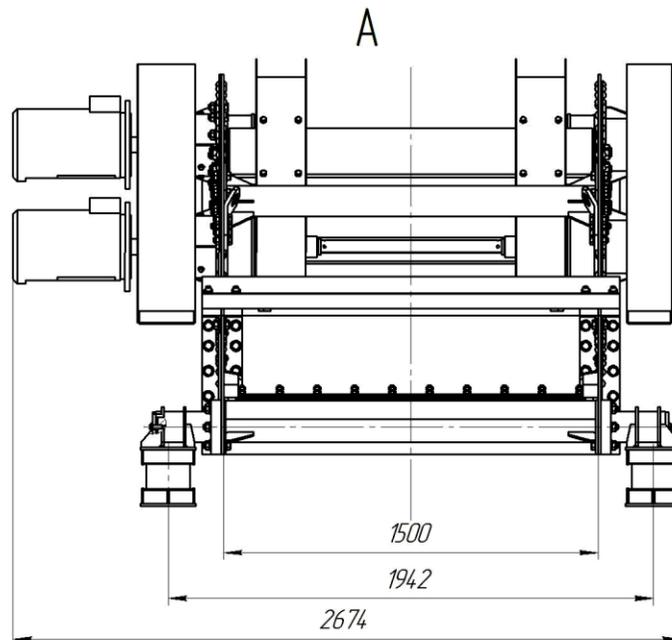


ООО «МашСтройИндустрия»

Грохот ГВС-7х1

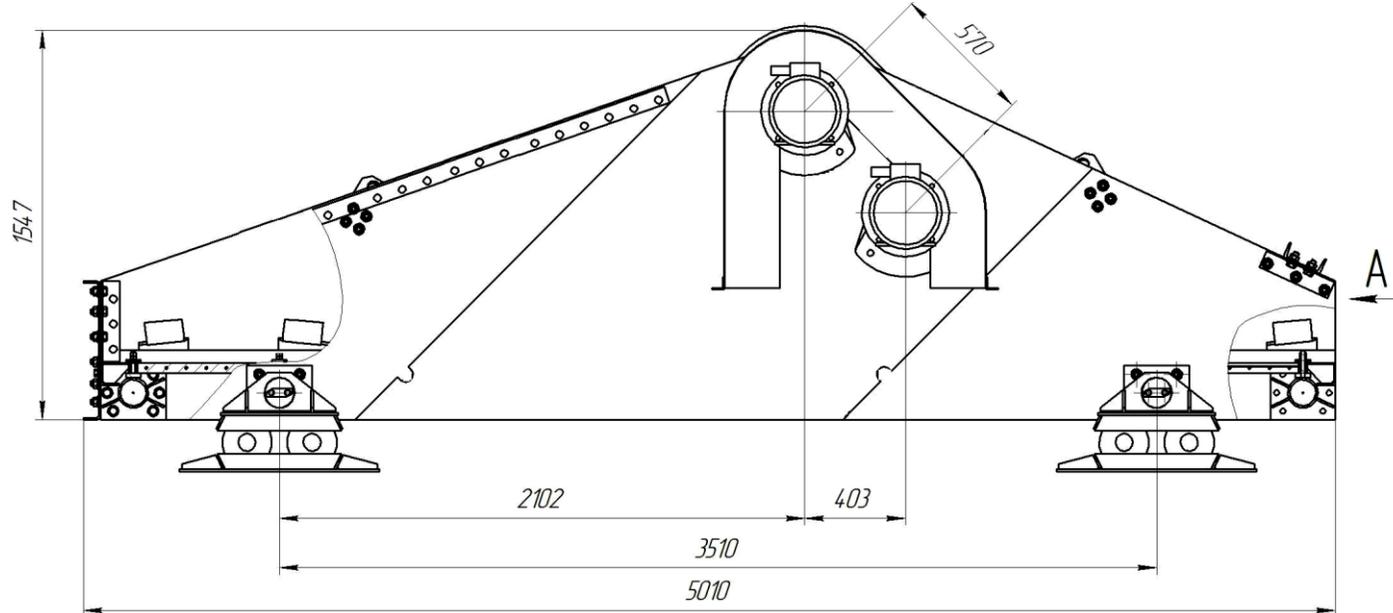

Наименование параметра и размера	Величина
Производительность по исходному продукту, т/час, не более	50*
Площадь просеивающей поверхности, м ² , не менее	7,5
Число ярусов сит	1
Амплитуда колебаний короба, мм (регулируемая)	2 ... 5
Частота вынужденных колебаний, мин ⁻¹	
при амплитуде 2 мм	1420
при амплитуде 5 мм	960
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм, не более	
длина	5050
ширина	2200
высота	1560
Номинальная мощность двигателей, кВт, не менее	2 по 4,0
Масса грохота, кг, не более	4400

* Производительность зависит от физико-механических свойств материала, крупности разделения, влажности и т.д.